



- By using an existing multiple mode fiber, it is executed
- Enable to extend to the larger length from the existing
- The standard extend distance is 500m
- IEEE802.3z (draft) is based on
- Passed the UL (OFNR) riser combustion test
- RoHS compliant and eco friendly



仕様	
挿入損失	SM ≤ 0.3 dB
	MM ≤ 0.4 dB
反射減衰量	SM ≥ 50 dB
	MM N/A

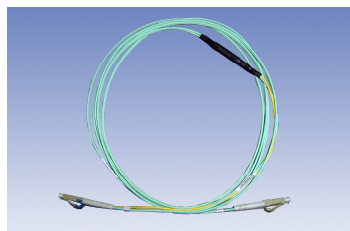

10G (GI50/125 : OM3) 用もラインナップ

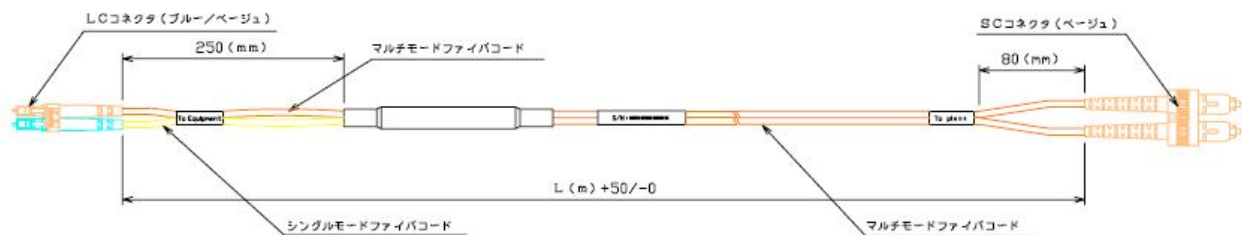

Product name

M C P - □ □ (S M) - □ □ (M M) - □ □ - □ □ m

① SM側コネクタ ② MM側コネクタ ③ MMファイバ種別 ④長さ


品名説明

①②コネクタ指定 SC LC ST MU ※研磨は、SM側UPC研磨、MM側PC研磨となります。

③MMファイバ種別 50 (GI50/125:OM2) 51 (GI50/125:OM3) 6 (GI62.5/125:OM1)

④長さ

ご使用方法

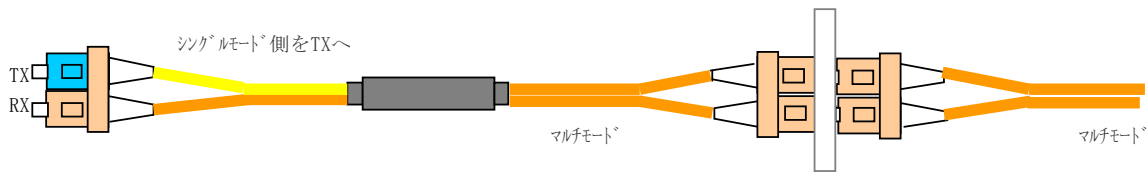

スイッチ 1000BASE-LX/LHポートに接続

パッチパネルなどに中継接続し、リンク延長させる。