

EMPALME SIMPLE DE FIBRA ÓPTICA CONEC-DOS


PROCESO DE CONEXIÓN DE EMPALME SIMPLE

Confirmar la posición correcta de patillas de empalme y a continuación insertar hilo en la posición marcada con una señal




* Confirmar la posición de las patillas hacia abajo

* Insertar el hilo por un lateral hasta el recubrimiento

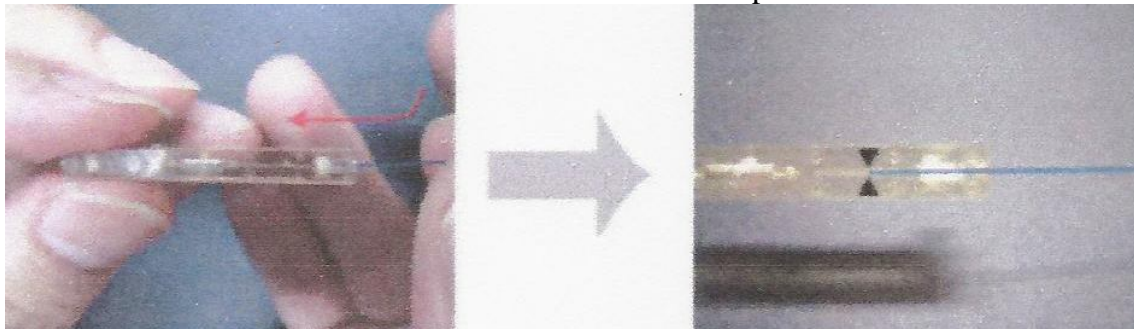


* Insertar el hilo observando por el lado transparente de la regleta que el recubrimiento llega perfectamente hasta las señales triangulares

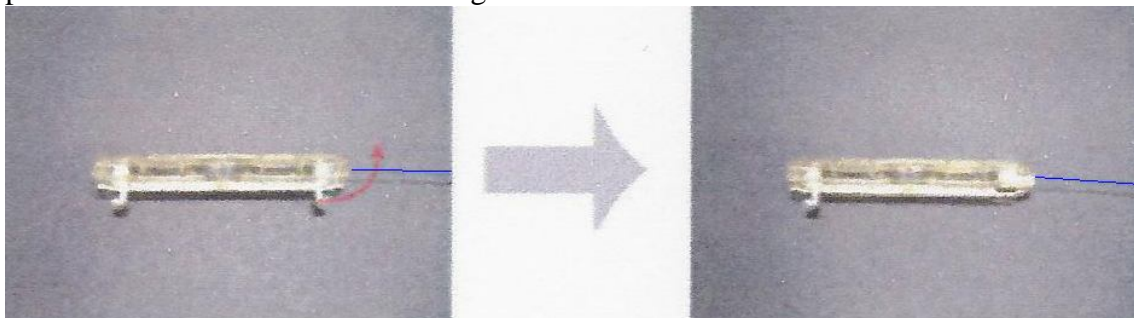

* Posición correcta de empalme

* Cerrar patillas hacia arriba

* Después de la inserción cerrar patillas hacia arriba

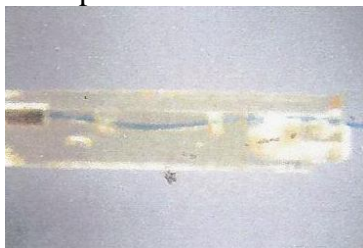

* Cuando cierre las patillas el hilo de fibra óptica se curvara



* Realizar la misma operación en el lado contrario de la regleta siguiendo los mismos pasos anterior mente señalada

CABLES Y SISTEMAS ENCATTEL SL 08770 BARCELONA ESPAÑA

FAX. 34 93 891 44 01

info@encatel.net

www.encatel.net